

PANEL5000-A2152

A0



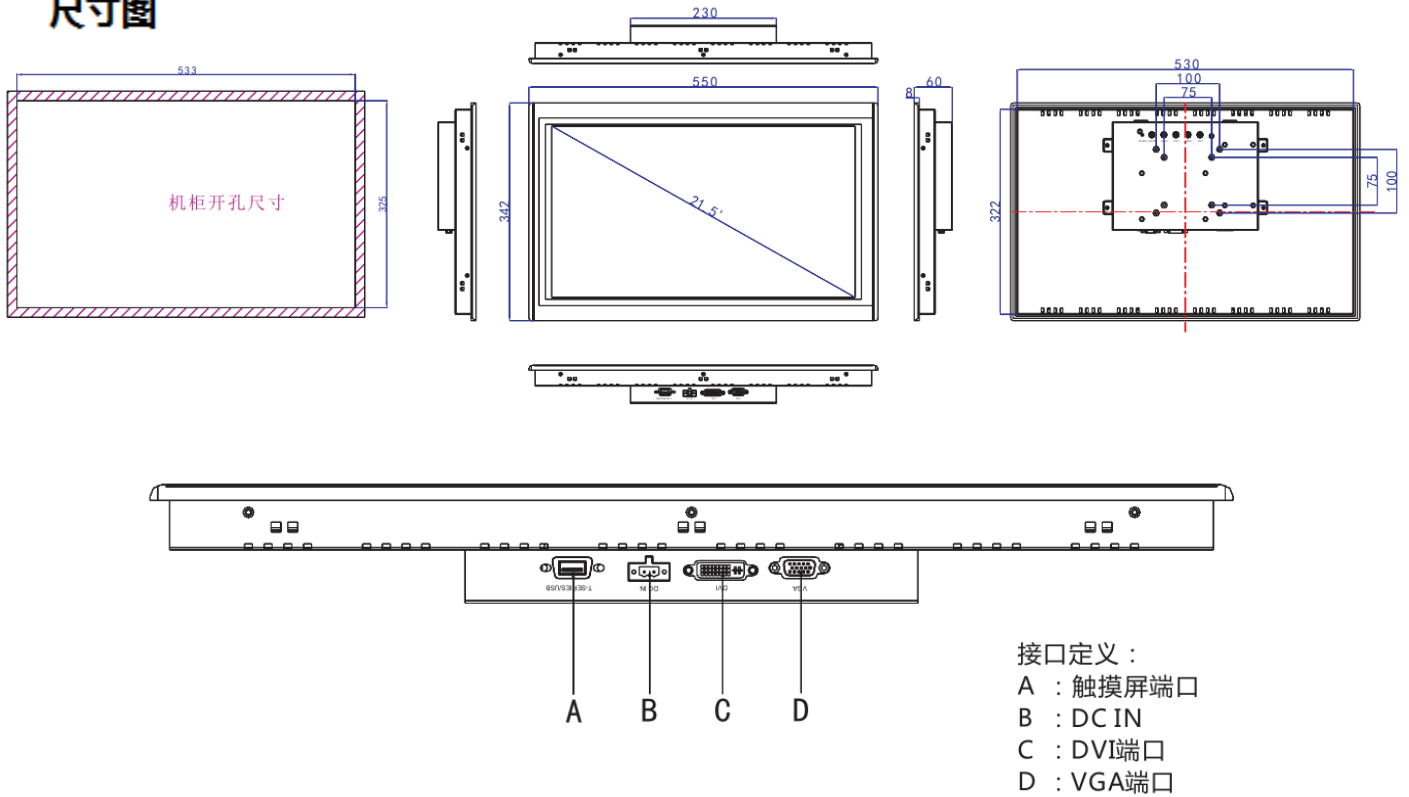
Touch Screen Monitor

21.5" SXGA 电阻触摸屏工业显示器




规格参数：

名称		规格参数
常规参数	控制按钮	后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度
	总体尺寸 (W x H x D)	550mm x 342mm x 60mm (21.65" x 13.46" x 2.36")
	开孔尺寸 (W x H)	533mm x 325mm (20.98" x 12.80")
	外壳	前面板: 铝镁合金, 阳极氧化涂层; 后盖: SGCC; 接地隔离保护
	安装方式	嵌入式、壁挂式、桌面式、VESA
	电源输入	凤凰端子: 12~24V DC输入
	功耗	17W
	显示接口	VGA & DVI-D
	净重	7.0kg (15.43lb)
液晶屏	屏幕类型	21.5" SXGA TFT
	分辨率	1920*1080
	最大色彩	16.7MB
	显示区域 (W x H)	476.64mm x 268.11mm (18.77"x 10.56")
	背光	LED
	背光MTBF (小时)	30000hrs
	像素间距	0.248 x 0.248
	亮度	250cd/m2
	对比度	3000:1
	视角	(L) 89 / (R) 89 / (T) 89 / (B) 89
触摸屏	触摸屏类型	五线电阻式触摸屏
	分辨率	4096 x 4096
	透光率	> 81%
	控制器	USB或RS-232C接口
	驱动支持	Windows XP, Windows 7, Winows8, Windows 10, Linux
	响应时间 (触摸笔)	< 5ms
	表面硬度	莫氏硬度≥3H
	触摸寿命	250g / 35,000,000 times
笔划寿命	250g / 5,000,000 times	
环境参数	工作温度	0°C ~ 50°C (32~122°F)
	存储温度	-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
	相对湿度	5~95% (无凝结)
	工作时振动	SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis
	工作时冲击	SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-64, 半正弦波, 持续11ms
	EMC	CE/FCC Class A
防水	前面板达到IP65防护等级	

尺寸图

订购指南：

产品型号	描述
PANEL5000-A2152-TU	21.5" TFT LCD / 分辨率1920*1280 / 1×VGA / 1×DVI / 电阻式触摸屏 / USB通讯接口 / DC12V-24V
PANEL5000-A2152-TS	21.5" TFT LCD / 分辨率1920*1280 / 1×VGA / 1×DVI / 电阻式触摸屏 / COM通讯接口 / DC12V-24V
PANEL5000-A2152-C	21.5" TFT LCD / 分辨率1920*1280 / 1×VGA / 1×DVI / 钢化玻璃 / DC12V-24V

配件：

名称	规格
挂钩	适用于箱体材料厚度 T=1mm~1.2mm *4 PCS
端子	2PIN *1 PCS
VGA 线	1.8M *1 PCS
USB 线	1.8M *1 PCS

可选附件：

名称	规格
适配器	12V/3.33A,40W 2pin 凤凰端子
国标电源线	1.8M/ 3M /5M
VGA 线	3M /5M
USB 线	3M /5M
DVI 线	1.8M /3M /5M