



# PANEL5000-C152-N

A0



## Touch Screen Monitor


15" SXGA 电容触摸屏工业显示器




**规格参数：**


| 名称   |                  | 规格参数   |
|------|------------------|--|
| 常规参数 | 控制按钮             | 后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度   |
|      | 总体尺寸 (W x H x D) | 371mm x 295mm x 59mm   |
|      | 开孔尺寸 (W x H)     | 354mm x 278mm  |
|      | 外壳               | 前面板：铝镁合金，阳极氧化涂层；后盖：SGCC；接地隔离保护                                       |
|      | 安装方式             | 嵌入式、壁挂式、桌面式、VESA   |
|      | 电源输入             | 凤凰端子：12~24V DC输入   |
|      | 功耗               | 10W  |
|      | 显示接口             | VGA & DVI-D  |
|      | 净重               | 4.35kg   |
| 液晶屏  | 屏幕类型             | 15" XGA TFT  |
|      | 分辨率              | 1024 x 768   |
|      | 最大色彩             | 16.7MB   |
|      | 显示区域 (W x H)     | 304.13mm x 228.10mm (11.97" x 8.98")                                 |
|      | 背光               | LED  |
|      | 背光MTBF (小时)      | 30000hrs   |
|      | 像素间距             | 0.297 x 0.297  |
|      | 亮度               | 420cd/m2   |
|      | 对比度              | 800:1  |
| 触摸屏  | 视角               | (L) 80 / (R) 80 / (T) 80 / (B) 80                                    |
|      | 触摸屏类型            | 多点电容式触摸屏   |
|      | 透光率              | ≥ 87%  |
|      | 控制器              | USB接口  |
|      | 驱动支持             | Windows XP, Windows 7, Winows8, Windows 10, Linux                    |
|      | 多点触摸             | 在Windows下可达10点   |
| 环境参数 | 表面硬度             | 莫氏硬度 7H  |
|      | 工作温度             | -20 ~ 60°C (-4~140°F)  |
|      | 存储温度             | -30 ~ 80°C (-22 ~ 176°F)   |
|      | 相对湿度             | 5~95% (无凝结)  |
|      | 工作时振动            | SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis |
|      | 工作时冲击            | SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-64, 半正弦波, 持续11ms                      |
|      | EMC              | CE/FCC Class A   |
| 防水   | 前面板达到IP65防护等级    |  |

尺寸图：

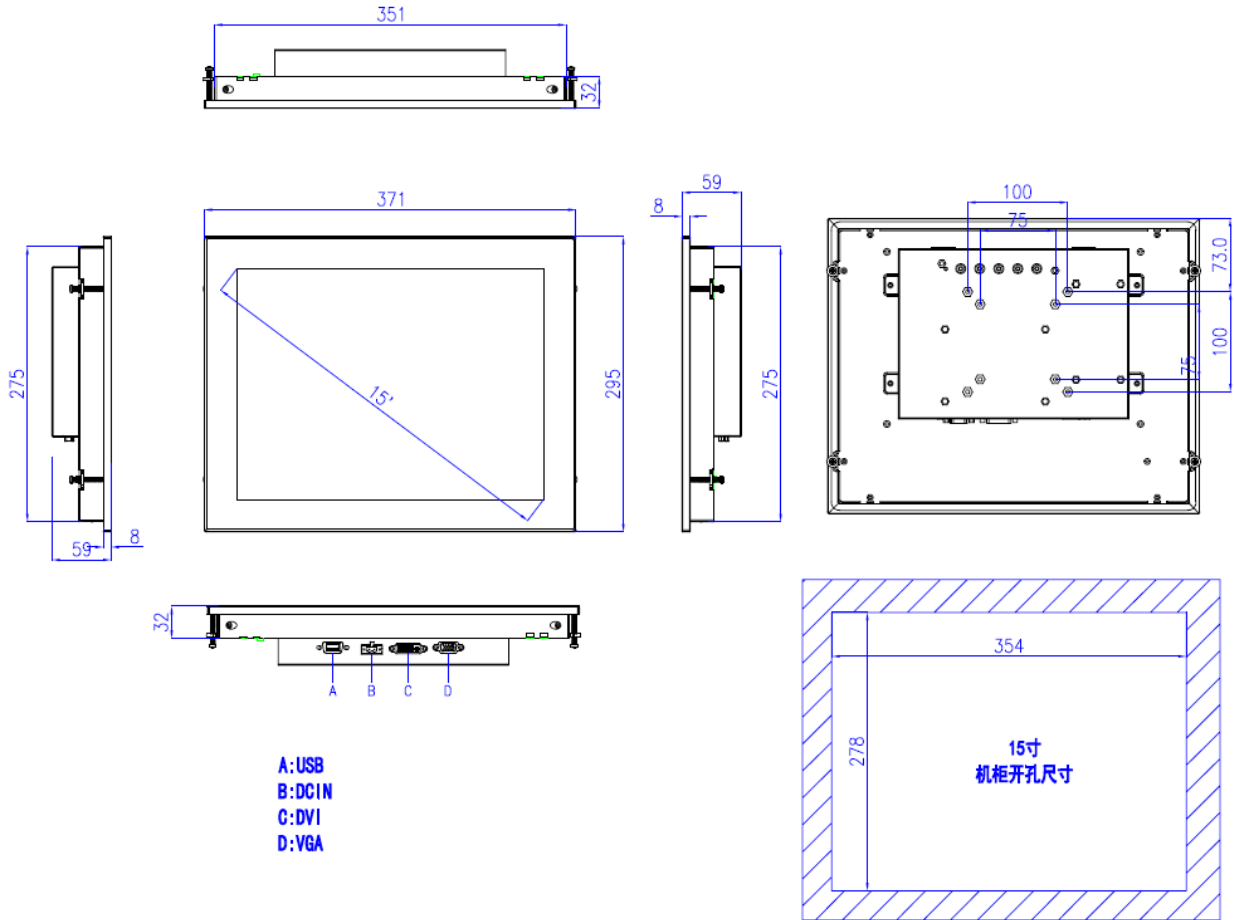

订购指南：

| 产品型号             | 描述   |
|------------------|--|
| PANEL5000-C152-N | 15" TFT LCD / 分辨率 1024*768 / 1×VGA / 1×DVI / 电容式触摸屏 / DC12-24V |

配件：

| 名称    | 规格           |
|-------|--------------|
| 挂钩    | 拼接面板挂钩 4 PCS |
| 端子    | 2PIN *1 PCS  |
| VGA 线 | 1.8M *1 PCS  |
| USB 线 | 1.8M *1 PCS  |

可选附件：

| 名称    | 规格                      |
|-------|-------------------------|
| 适配器   | 12V/3.33A,40W 2pin 凤凰端子 |
| 国标电源线 | 1.8M/ 3M /5M            |
| VGA 线 | 3M /5M                  |
| USB 线 | 3M /5M                  |
| DVI 线 | 1.8M /3M /5M            |